




Montageanleitung Sektionsverstärkungs Set





Menge	Einheit	Artikel Nr.	Bezeichnung
1	ST	66635006	Verstärkungsprofil/Omegaprofil RAL9016
6	M	30130000	Dichtungsprofil Kopfdichtung FLZ
50	ST	31404530	Blindnieten-Alu-Legier 4,0x12,0 RAL 9016
4	ST	80704010	Blechschraube Linsenkopf 4,8x13

Kopfdichtung der Kopfsektion austauschen (Dichtungsprofil Kopfdichtung FLZ) und ggf. einkürzen

Replace seal (with „Dichtungsprofil Kopfdichtung FLZ“) and cut to required length



Verstärkungsprofil (Omegaprofil)

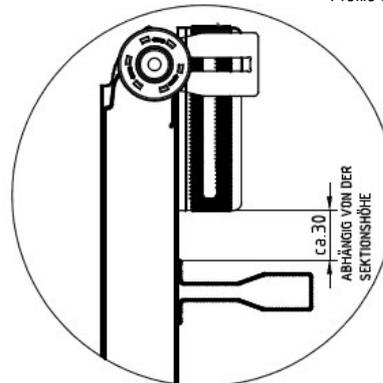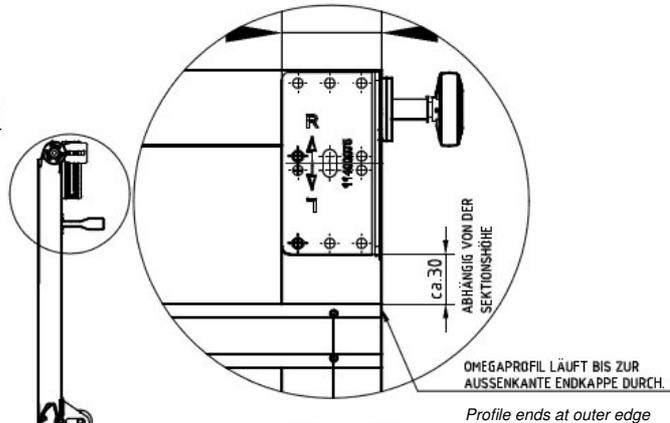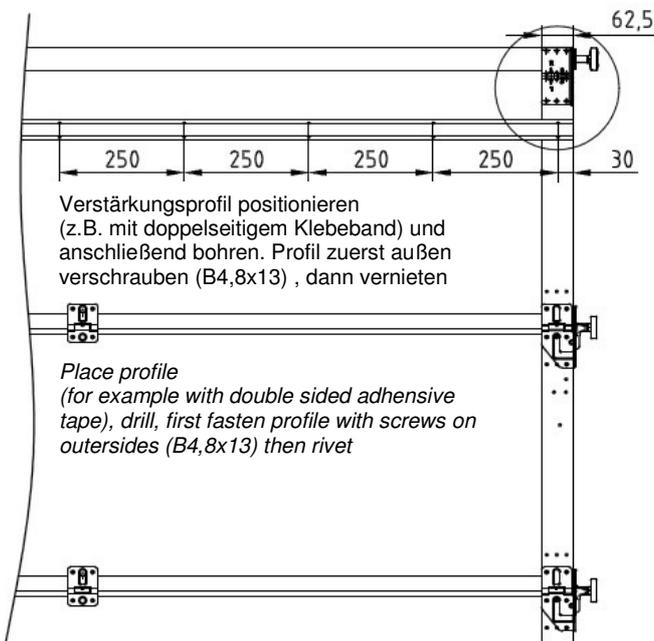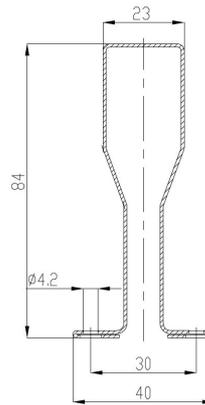

Montage bei demontierter Sektion auf Böcken:
Mounting for demounted section on trestle:

Das Profil unter Spannung mit der Sektion (von innen beginnend) vernieten
Rivet profile and section with tension (starting from the inside)

